

# H30, H60 열화상 카메라




- ❖ 장시간 사용 가능 (4시간)
- ❖ 고품질 사진
- ❖ 넓은 디스플레이 화면
- ❖ 정확한 높은 온도 측정값
- ❖ 렌즈 교체 가능  
(12° / 24° / 48°)

# 1

## 고품질 이미지

640\*480 해상도 센서, 깨끗하고 선명한 열화상 이미지

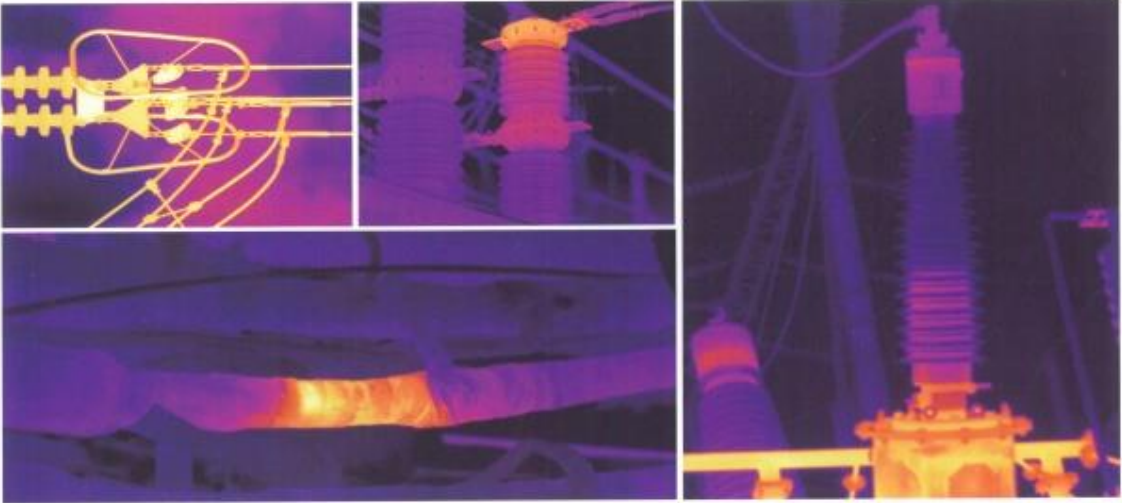

# 2

5인치 터치 스크린 LCD, 간단하고 정밀한 작업;





적은 배터리 소모  
배터리 한 개로 약 4시간 사용 가능


3



4

Iron Oxide 재질로 전자파와  
방사선 차단

높은 온도 측정의 일관성:  
두 개 포인트에 대한 온도  
차이는 0.5 °C 보다 적음

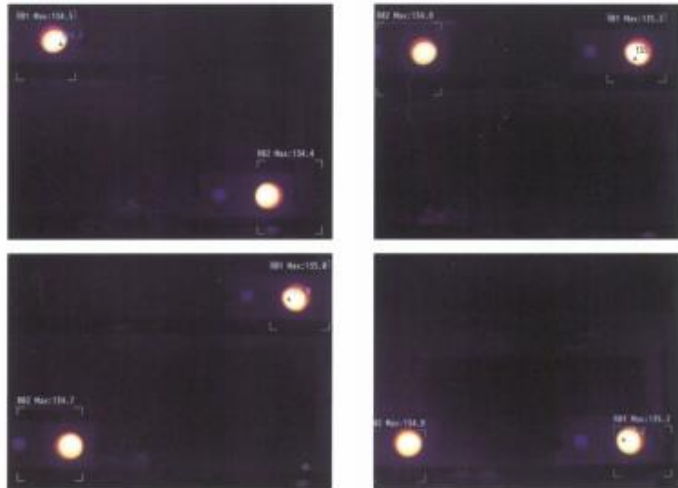

다양한 옵션 렌즈 교체 가능

- ❖ 다양한 시야에 맞는 옵션 렌즈
- ❖ 12° / 24° / 48°
- ❖ 즉시 교체가 가능하며 광각,  
장거리 촬영이 가능

5

Standard : 24°  
Optional : 12° / 48°

	<b>H30</b>	<b>H60</b>
열민감도	0.03@30°C	0.03@30°C
초점	수동	수동
줌	X8	X8
IR 해상도	384x288	640x480
화면 디스플레이	4.3인치	5.5인치
자동이미지 조정	연속/수동	연속/수동
수동이미지 조정	레벨/스팬/최고/최저	레벨/스팬/최고/최저
이미지 모드	열화상, 실화상	열화상, 실화상
온도범위	-20°C ~ 150°C 옵션: 0°C ~ 410°C	-20°C ~ 150°C 옵션: 0°C ~ 410°C
정확도	±2°C	±2°C
온도차이	측정기능 사이 또는 기준온도에 대한 온도차	측정기능 사이 또는 기준온도에 대한 온도차
기준온도	수동설정 또는 측정기능에서 캡처	수동설정 또는 측정기능에서 캡처
이미지 저장	JPG저장	JPG저장
영상출력	디지털 동영상 출력(DVI)	디지털 동영상 출력(DVI)
영상, 커넥터 종류	HDMI 호환	HDMI 호환
배터리	4시간	4시간
보호 케이스(IR)	IP54	IP54
기본장착 렌즈	<b>48° 렌즈</b>	<b>24° 렌즈</b>
추가 구성		<b>48° 렌즈</b>



	H30	H60
열민감도	0.03@30°C	0.03@30°C
초점	수동	수동
줌	x 8	x 8
IR 해상도	384 x 288	640 x 480
화면 디스플레이	4.3인치	5.5인치
자동이미지 조정	연속/수동	연속/수동
수동이미지 조정	레벨/스팬/최고/최저	레벨/스팬/최고/최저
이미지 모드	열화상, 실화상	열화상, 실화상
온도범위	-20°C ~ 150°C 옵션: 0°C ~ 410°C	-20°C ~ 150°C 옵션: 0°C ~ 410°C
정확도	±2°C	±2°C
영역	수량제한 없음	수량제한 없음
온도차이	측정기능 사이 또는 기준온도에 대한 온도차	측정기능 사이 또는 기준온도에 대한 온도차
기준온도	수동설정 또는 측정기능에서 캡처	수동설정 또는 측정기능에서 캡처
이미지 저장	JPG저장	JPG저장
영상출력	디지털 동영상 출력(DVI)	디지털 동영상 출력(DVI)
영상, 커넥터 종류	HDMI 호환	HDMI 호환
배터리	4시간	4시간
보호 케이스(IR)	IP54	IP54
기본장착 렌즈	48° 렌즈	24° 렌즈
추가구성	-	48° 렌즈